
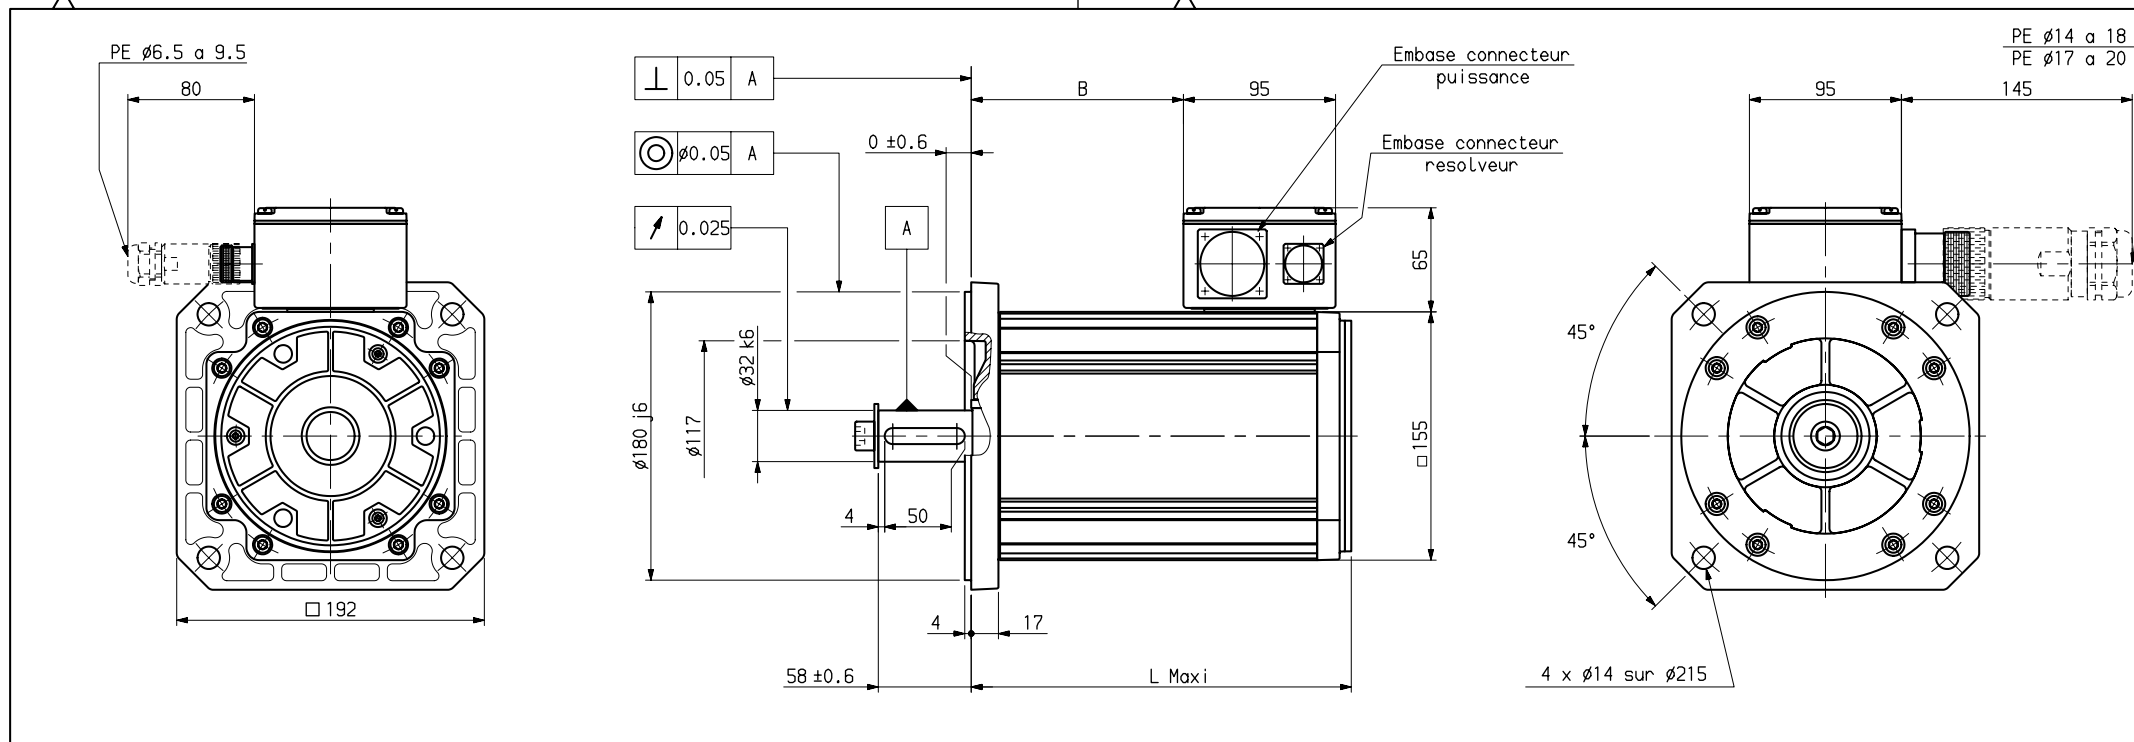

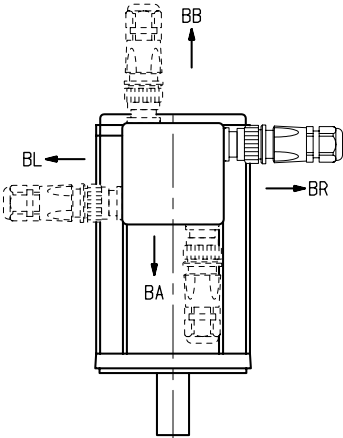





CONNECTEUR PUISSANCE  Vue suivant F	U : Phase U V : Phase V W : Phase W + : Non raccorde - : Non raccorde 1 : Protecteur thermique 2 : Protecteur thermique	ORIENTATIONS BOITE A BORNES  Orientation standard boîte a bornes: BR	ARBRE COTE COMMANDE 											
CONNECTEUR COMMANDE  Vue suivant F			TABLEAU DE COTES <table><tr><td></td><td>LD825</td><td>LD830</td><td>LD840</td></tr><tr><td>L Maxi</td><td>216</td><td>238</td><td>279</td></tr><tr><td>B</td><td>110</td><td>132</td><td>173</td></tr></table>		LD825	LD830	LD840	L Maxi	216	238	279	B	110	132
	LD825	LD830	LD840											
L Maxi	216	238	279											
B	110	132	173											
RESOLVEUR CARACTERISTIQUES a 5 KHz Tension d'entree.....:7 Veff Courant d'entree.....:70 mA Maxi Precision.....:±10° Maxi Rapport de transf.....:0.5 Déphasage.....:20° Maxi														

Plan valable pour : R7000-R7010															
Masse : * kg	Jeu axial arbre : * sous * N	Dessine	10 MAR 1992	CB	Vise			Service	FEDX	 Echelle 0.3	PARVEX 27,29 Rue L. JUY-BP 249 21007 DIJON CEDEX	LD800E	Format A3	Famille : ENC	
		Folio 1		ENCOMBREMENT	343267E7000										
Ce dessin, propriété exclusive de notre société est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.															