



GP41N016R0901 (montage avec moteur ACM taille 1 80/100/14/30 – Jeu Normal - Rapport 1/16 – Taille 90 – Arbre claveté)
(to be fitted with ACM Size1 motor – Normal backlash – ratio 16 :1 – Size 90 – Shaft with key way)

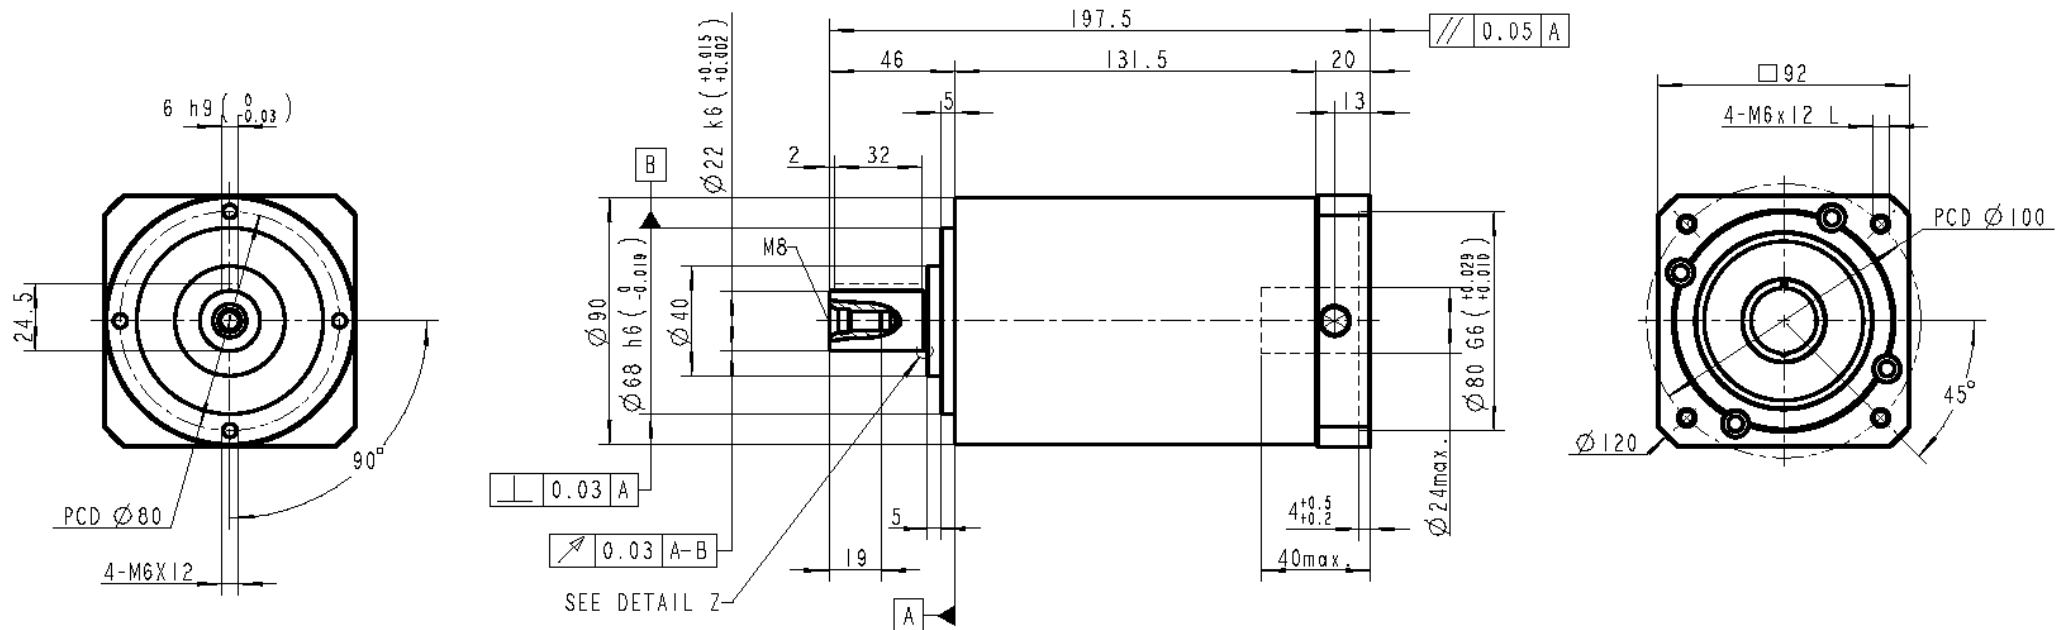

Rapport réduction : 16

Couple sortie nominal : 85 Nm
Vitesse entrée nominale : 3600 tr/mn
Jeu : 8 minutes
Charge radiale (milieu arbre) : 2060N
Rendement : 94%
Inertie : 28.3 E-5 kgm²
Lubrification : Graisse Castrol LMX
Position montage : Toutes

Masse : 5.2 kg
Couple sortie maxi : 153 Nm
Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn
Rigidité : 13.5 Nm/min
Charge axiale : 1030 N
Durée de vie : 20000 h
Température service : 0 à +90°C
Protection : IP64
Niveau sonore : < 72dB (3000tr/mn)

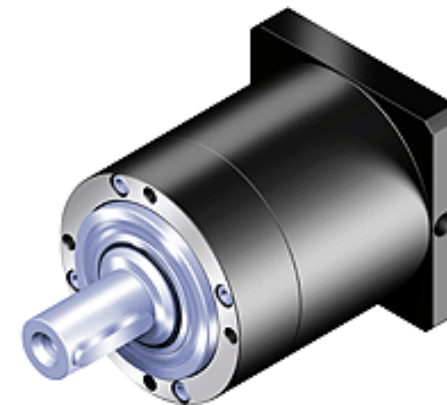

SSD

PARVEX