


GP41N003R0701 (montage avec moteur ACM taille 1 80/100/14x30 – Rapport 1/3 – Taille 70 – Arbre claveté)
 (to be fitted with ACM size 1 80/100/14x30 motor – Ratio 3:1 – Size 70 – Shaft with key)

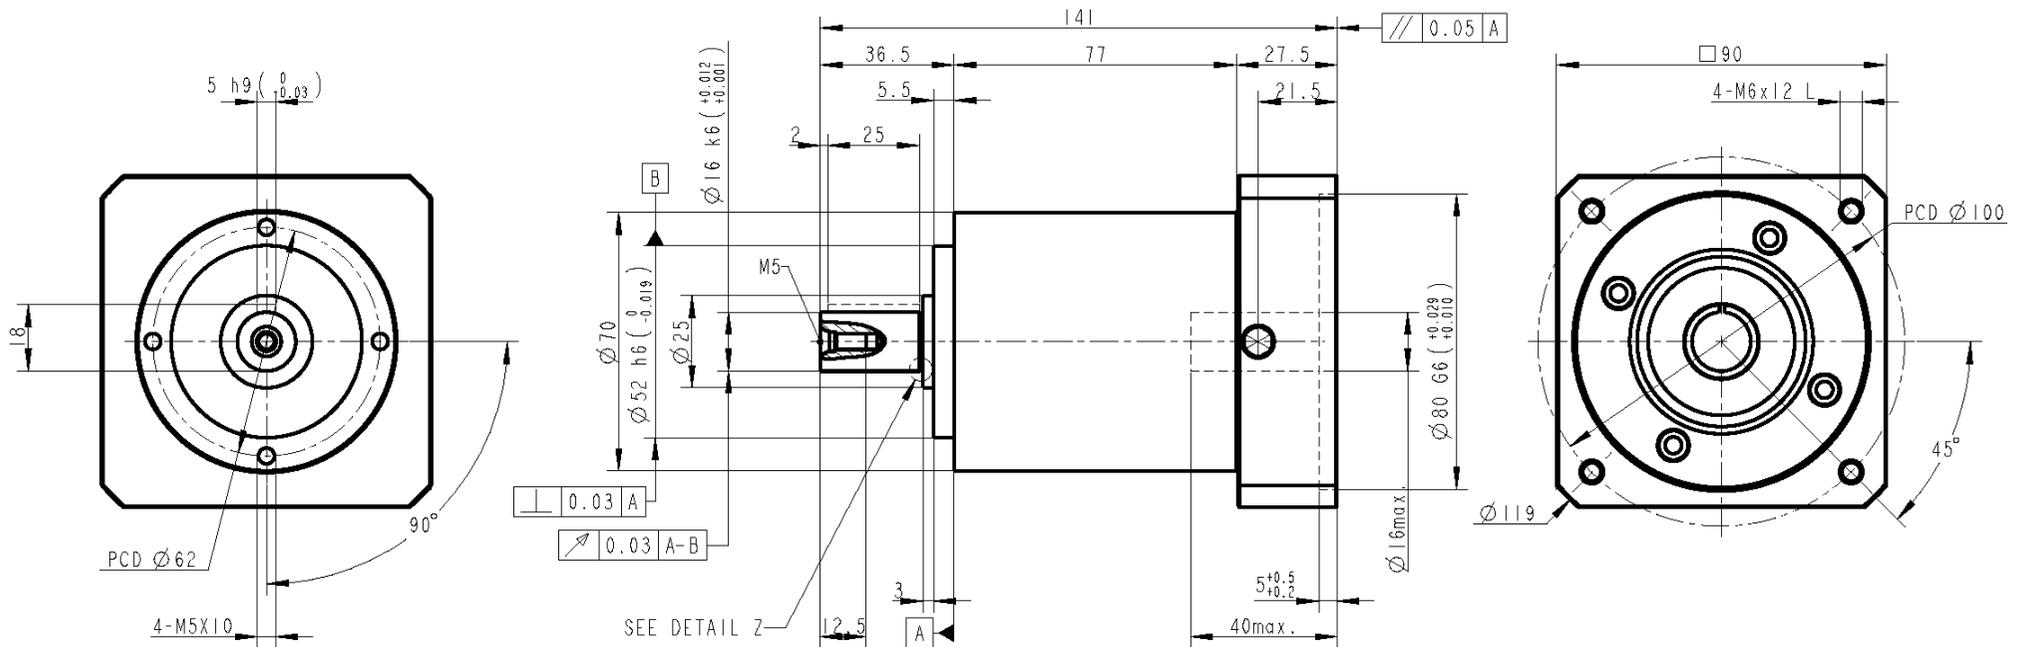

Rapport réduction : 3

Couple sortie nominal : 39 Nm
 Vitesse entrée nominale : 4000 tr/mn
 Jeu : 8 minutes
 Charge radiale (milieu arbre) : 1910 N
 Rendement : 97%
 Inertie : 5.3 E-5 kgm²
 Lubrification : Graisse Castrol LMX
 Position montage : Toutes

Masse : 1.9 kg

Couple sortie maxi : 70.2 Nm
 Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn
 Rigidité : 4.4 Nm/min
 Charge axiale : 955 N
 Durée de vie : 20000 h
 Température service : 0 à +40°C
 Protection : IP64
 Niveau sonore : < 70 dB (3000tr/mn)

