


GG4N035R0801V2 (montage avec moteur RS4 ou RX3 – Jeu Normal - Rapport 1/35 – Taille 80 – Arbre claveté)
 (to be fitted with RS4 or RX3 motor – Normal backlash - Ratio 35:1 – Size 80 – Shaft with key)

Interface RS4-RX3

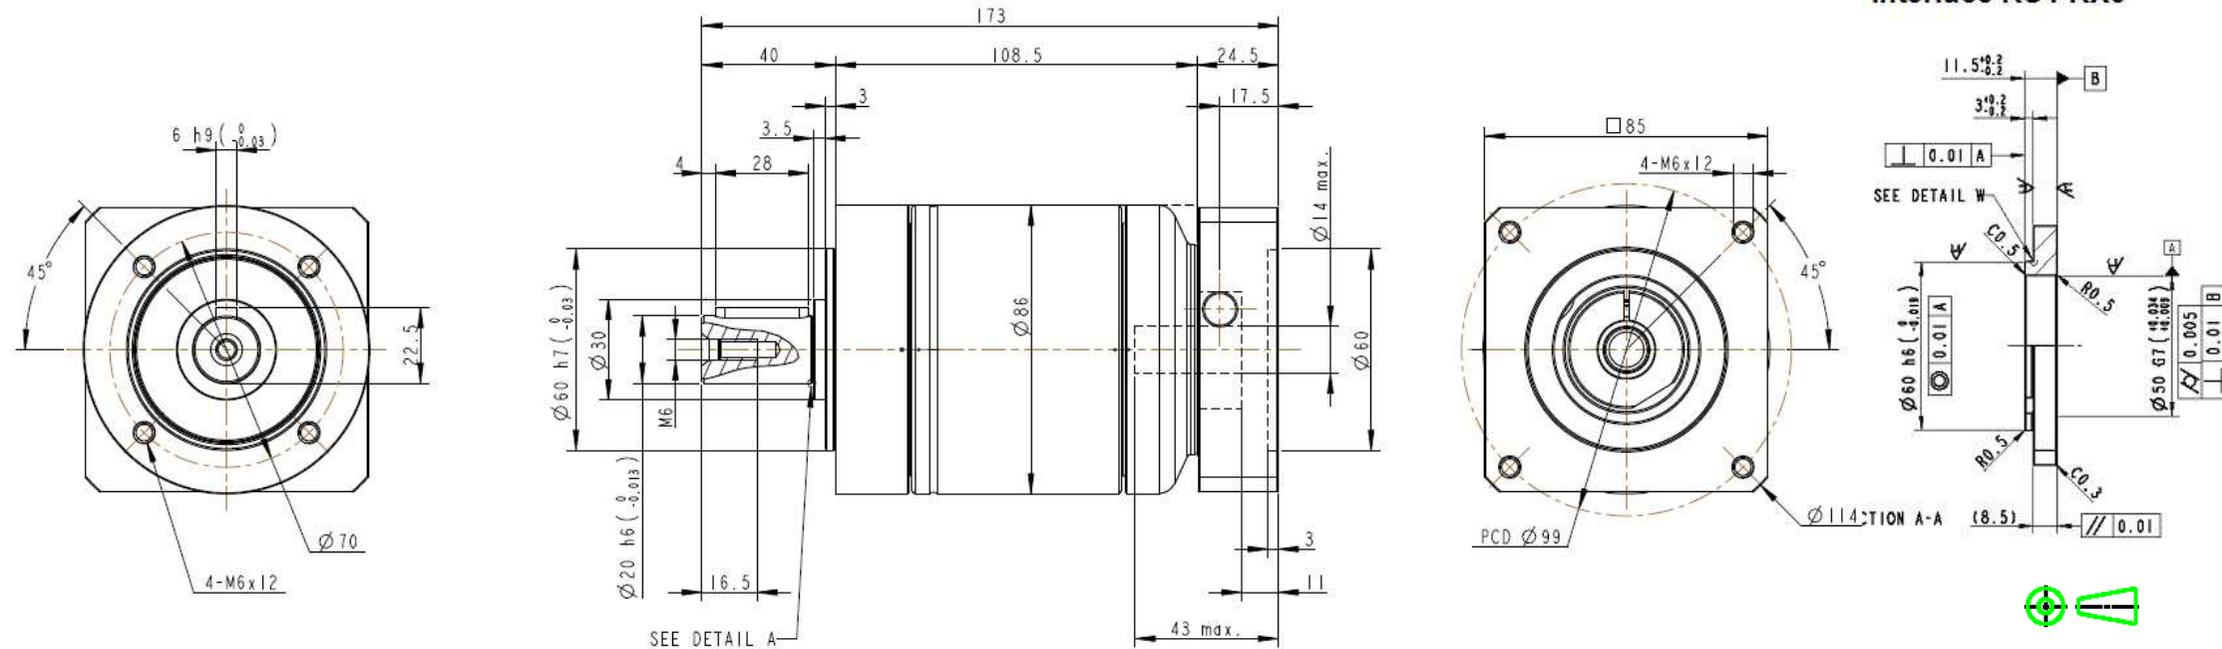

Rapport réduction : 35

Couple sortie nominal : 100 Nm
 Vitesse entrée nominale : 3600 tr/mn
 Jeu : 8 minutes
 Charge radiale (milieu arbre) : 1570 N
 Rendement : 94%
 Inertie : 2.2 E-5 kgm²
 Lubrification : Graisse synthétique
 Position montage : Toutes

Masse : 3.3 kg

Couple sortie maxi : 179 Nm
 Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn
 Rigidité : 8 Nm/min
 Charge axiale : 785 N
 Durée de vie : 20000 h
 Température service : 0 à +40°C
 Protection : IP65
 Niveau sonore : < 64 dB (3000tr/mn)

