


**GP41N010R0901** (montage avec moteur ACM taille 1 80/100/14x30 – Rapport 1/10 – Taille 90 – Arbre claveté )  
 (to be fitted with ACM size 1 80/100/14x30 motor – Ratio 10:1 – Size 90 – Shaft with key)

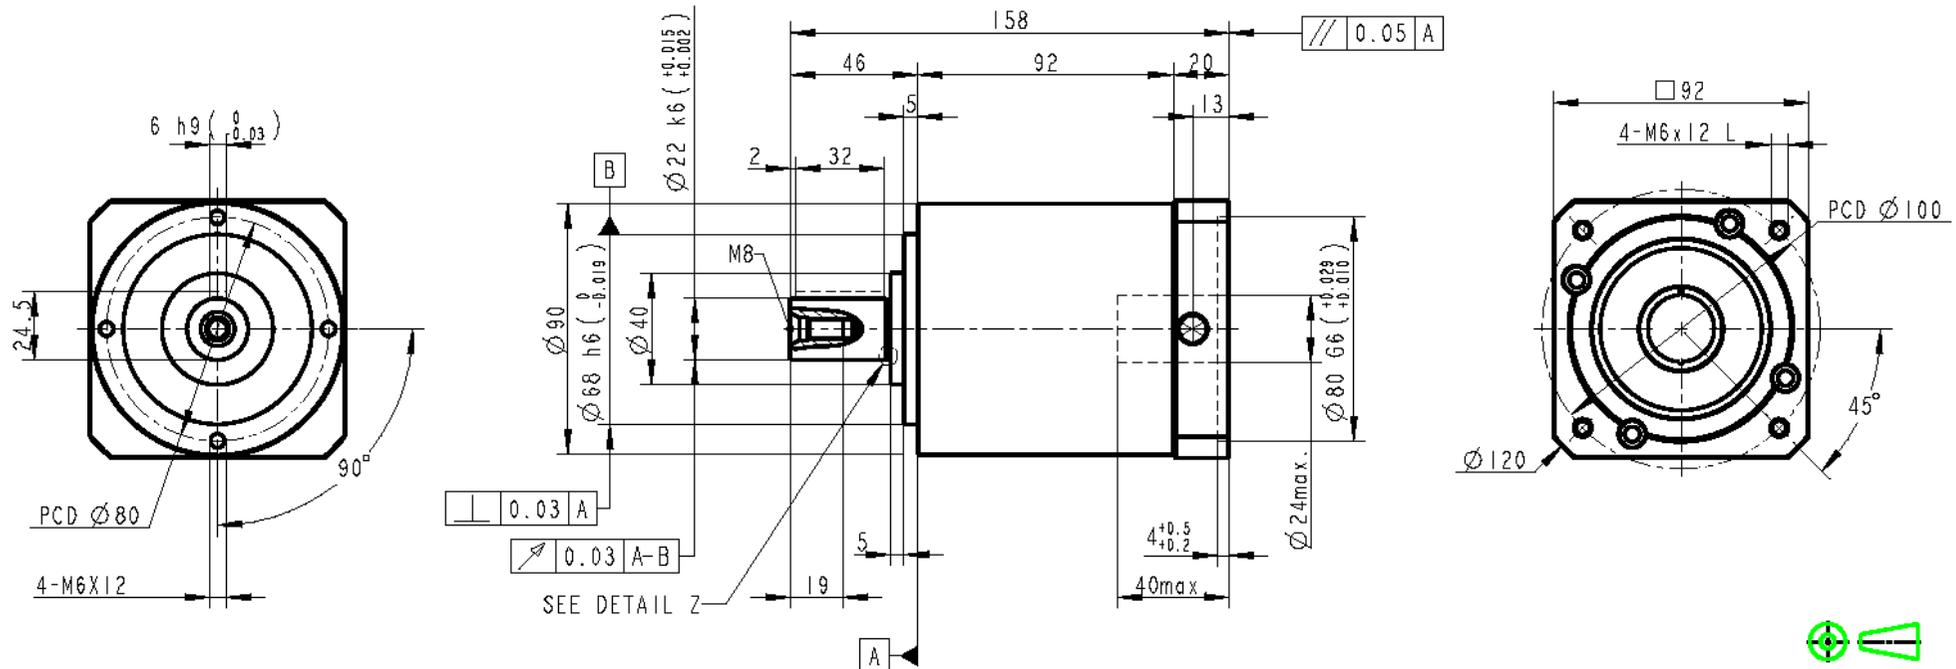

**Rapport réduction : 10**

Couple sortie nominal : 65 Nm  
 Vitesse entrée nominale : 3600 tr/mn  
 Jeu : 6 minutes  
 Charge radiale (milieu arbre) : 2060 N  
 Rendement : 97%  
 Inertie : 27.9 E-5 kgm<sup>2</sup>  
 Lubrification : Graisse Castrol LMX  
 Position montage : Toutes

Masse : 3.8 kg  
 Couple sortie maxi : 117 Nm  
 Vitesse entrée maximale : 6000 tr/mn  
 Rigidité : 13.5 Nm/min  
 Charge axiale : 1030 N  
 Durée de vie : 20000 h  
 Température service : 0 à +40°C  
 Protection : IP64  
 Niveau sonore : < 72 dB (3000tr/mn)

